

SIEMENS



FDM231-RP

Sinteso™ Cerberus Pro

Ручной извещатель



Адресный (FDnet, C-NET)

-
- Ручные извещатели для адресной системы пожарной сигнализации Sinteso™ и Cerberus Pro
 - Ручной извещатель с прямой активацией
 - Двухпроводное подключение для всех типов кабеля
 - Организация подключения по протоколу FDnet (индивидуальная адресация)
 - FDM231 - для поверхностного и скрытого монтажа
 - Вариант исполнения со сменной пластиковой вставкой

Building Technologies

Fire Safety & Security Products

Характеристики

- **Охрана окружающей среды**

- экологически чистое производство
- повторно перерабатываемые материалы
- простое отделение электронных и синтетических материалов

- **Характеристики**

- защищенная электроника
- встроенный индикатор тревоги (светодиод)
- встроенный изолятор линии


Ручной извещатель FDM231

Утопленный монтаж

- FDM231: со стеклом

Поверхностный монтаж

- FDM231: со стеклом

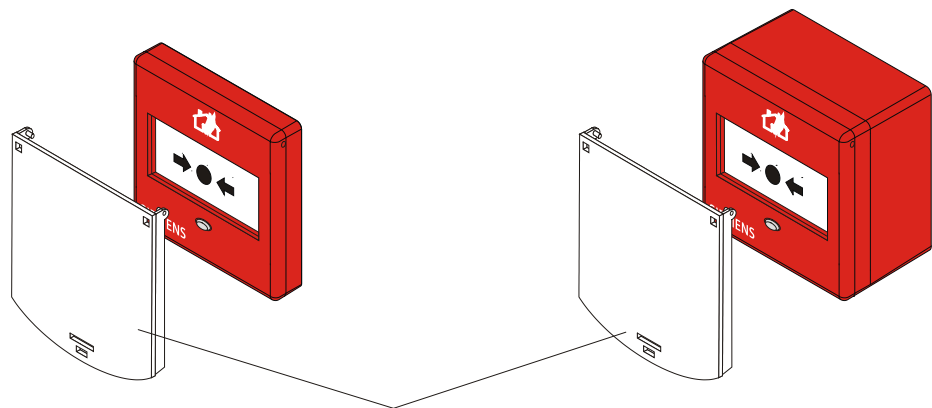

Защитная крышка FDMC295

- **Функционирование FDM231**

- прямая активация сигнала тревоги путем выдавливания стекла
- после замены стекла нажимная кнопка возвращается в исходное состояние, и устройство вновь готово к работе
- дополнительная защитная крышка FDMC295 защищает ручной извещатель от случайного повреждения стекла

- **Применение**

- для немедленной активации пожарной сигнализации вручную
- для применения внутри помещения и за его пределами
- для поверхностного и скрытого монтажа в легкодоступных местах
- для поверхностной проводки кабеля к FDMH295-R необходимо высверлить отверстие в верхней или нижней части корпуса извещателя

Технические характеристики

Рабочее напряжение	13... 33 В пост. тока
Рабочий ток (дежурный режим)	180 μ A
Рабочая температура	-25... +70 °C
Температура хранения	-30... +75 °C
Влажность	\leq 95 % относит.
Протокол обмена данными	FDnet
Соединительные клеммы	0.28... 1.5 мм ²
Цвет	красный, RAL 3000
Категория защиты EN60529 / IEC529	
– FDM231	IP44
Стандарты	EN54-11, EN54-17
Одобрено	
– VdS	
– LPCB	
Системы, совместимые	FS20, FS720
QS-стандарты	Siemens Standard SN 36350

Для заказа

	Тип	Номер	Обозначение	Вес
FDM231	FDM231-RP	S54311-F11-A1	Ручной извещатель со пластиком	0.132 кг

Подробную информацию смотри в каталоге 008164 (Обзор оборудования)
Подробную информацию о совместимости систем смотри в документе 008331